


Hygiglass® Sanitaire et Amovible, Modèle BASIC Par **J.P'emBall**

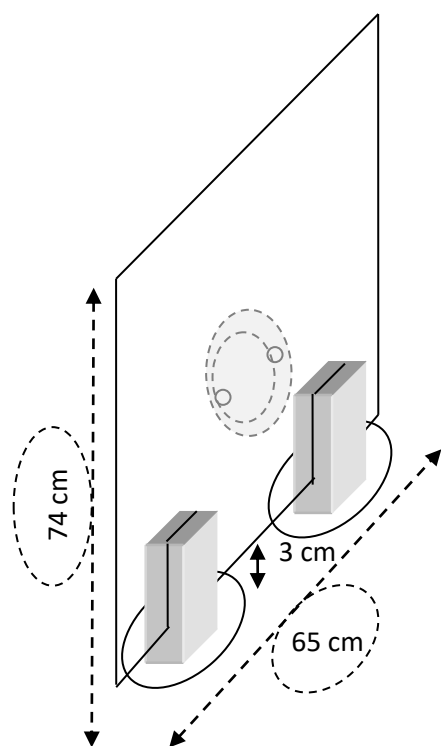

Descriptif de la composition d'un module type « Hygiglass® sanitaire » Basic, amovible :

- Un vitrage en plexiglas transparent, épaisseur 5mm ; Contrairement aux autres produits, ce type de vitrage n'est pas pourvu d'un traitement non-rayant (au nettoyage).

En Option : Le vitrage peut être percé d'un trou de diamètre **150 mm**, recouvert en surépaisseur de 15 mm par rapport au vitrage, d'une zone de dialogue limitant les contacts directs et projections salivaires, en plexiglas plein (épaisseur 5mm, de diamètre 220 mm) : **35 € H.T.**

- Deux pieds en profilés aluminium anodisés, section 35x35 reposant sur deux stabilisateurs transparents de diamètre 220 mm. **Option :** Adhésif double face transparent : **12 € H.T. par pied**

- Un espace de 3 cm entre le bas du vitrage et le pied a été prévu comme passe-documents.

L'ensemble est montable / démontable en quelques minutes, par vissage et déboitage.

